



ASPERSORA MANUAL DE MOCHILA

Características probadas por el tiempo, aunadas a los últimos avances aseguran un funcionamiento sin problemas bajo las condiciones de uso mas exigentes en la agricultura.

Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.

- Verdadero diseño multi-proposito para un rango completo de presiones.
- La singular válvula de bombeo de una sola canica ofrece un funcionamiento suave.
- Materiales de alta calidad que acaban con la corrosión y resisten el hinchamiento, encogimiento, deformación y disolución de empaques al máximo.
- Boca de llenado extra grande que reduce el riesgo de derrames.
- La sólida tapa tiene una asa, un par de broches para sujetar el tubo rociador, empaque de hule y una válvula de ventilación que evita que el operador se salpique el cuello.
- El agitador mecánico puede ser removido cuando no se requiera.
- La palanca de bombeo se pliega para facilitar el transporte y almacenamiento.
- La boquilla estándar es ajustable a patrones de asperjado variables desde un chorro fino hasta una nube. O use cualquier punta comercial de su gusto.
- Cuando ocasionalmente requieren servicio, no se necesitan herramientas. Cualquiera puede hacerlo, ahí mismo en el campo.
- Seleccione de una amplia gama de accesorios y opciones para cualquier trabajo de aspersión en agricultura y horticultura.



USADO PRINCIPALMENTE PARA:



Insecticidas



Herbicidas



Desinfectantes



Fertilizantes



Baños medicinales para animales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN |
|------------------------|--|
| Tanque | 15 L |
| Garganta | Ø cm - 14.2 |
| Agitador | Mecanico removible |
| Cintas | poliéster no absorbente, de 38 mm de ancho |
| Sistema de bombeo | pistón |
| Anillo pistón | elastómero Ø 45 mm |
| Manguera | vinilo con refuerzo de fibra, 3/8" DI |
| Pistola | diseño de vástago arosellos de Nitrilo |
| Tubo rociador de latón | 52-cm - 20 1/2" |

| ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN |
|-------------------------------------|--|
| Boquilla | plástico ajustable |
| Descarga aprox. por min., a 3 bar | 800 ml |
| Presión | trabajo - 6 bar - 87 psi prueba - 12 bar - 174psi |
| Peso aproximado | 4.7 kg |
| Peso, con caja | 5.6 kg |
| Dimensiones de la caja | 53 x 36 x 21 cm |
| Unidades que caben en un contenedor | 20' - 772 40' - 1,546 |



BENEFICIOS:

Es el modelo preferido por años ya que combina:

*Facilidad de uso:

-Palanqueo más suave.

*Seguridad:


- Tanque de una sola pieza.
- Coladera profunda.
- Tapa con sello hermético anti salpicaduras.
- Resistente tubo de bombeo a la presión de trabajo.
- Palanca abatible para fácil transporte y almacenamiento.
- Pistola para uso rudo (duradera).

*Comodidad:

- Tanque ergonómico.
- Cintas anchas.
- Boquilla ajustable con el simple giró cambie el patrón de asperjado.

*Versátil:

Puede instalar una gran gama de accesorios para diferentes aplicaciones como: pantallas, extensiones y boquillas diferentes.

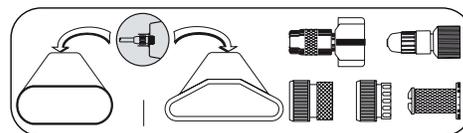

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
Tel: 01 (474) 74 1 22 03



Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Síguenos/ /swissmexrapid
Lada sin costo: 01-800-849-1992
www.swissmex.com
info@swissmex.com.mx