


- Motor OHV de 223cc
- 5,000 Watts de Arranque - 4,000 Watts Continuos
- Tanque de Gasolina de 15 Litros
- 11 Horas de Duración al 50% de la Carga
- Potente y Compacto
- Protección por Bajo Nivel de Aceite
- Switch Selector de Voltaje:
Seleccionador entre 120V o 240V según las necesidades del usuario



SUA4500

Panel de Control Multifunción
Protectores en Todos los Conectores

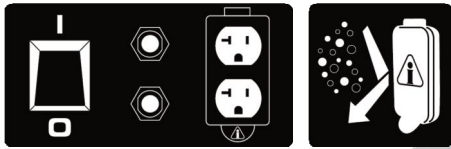

Marco Tubular de Alta Resistencia



Tanque de Gasolina de 15 Litros
11 Horas de Duración al 50% de la Carga



Maneral Incluido



Alternador Eficiente



Arranque Retráctil
Motor OHV de 223cc



Rueda de 7.0"



SUA4500


Engine Switch



Voltímetro Digital V - HZ - H




(1) 120/240V AC 30A
L14-30R

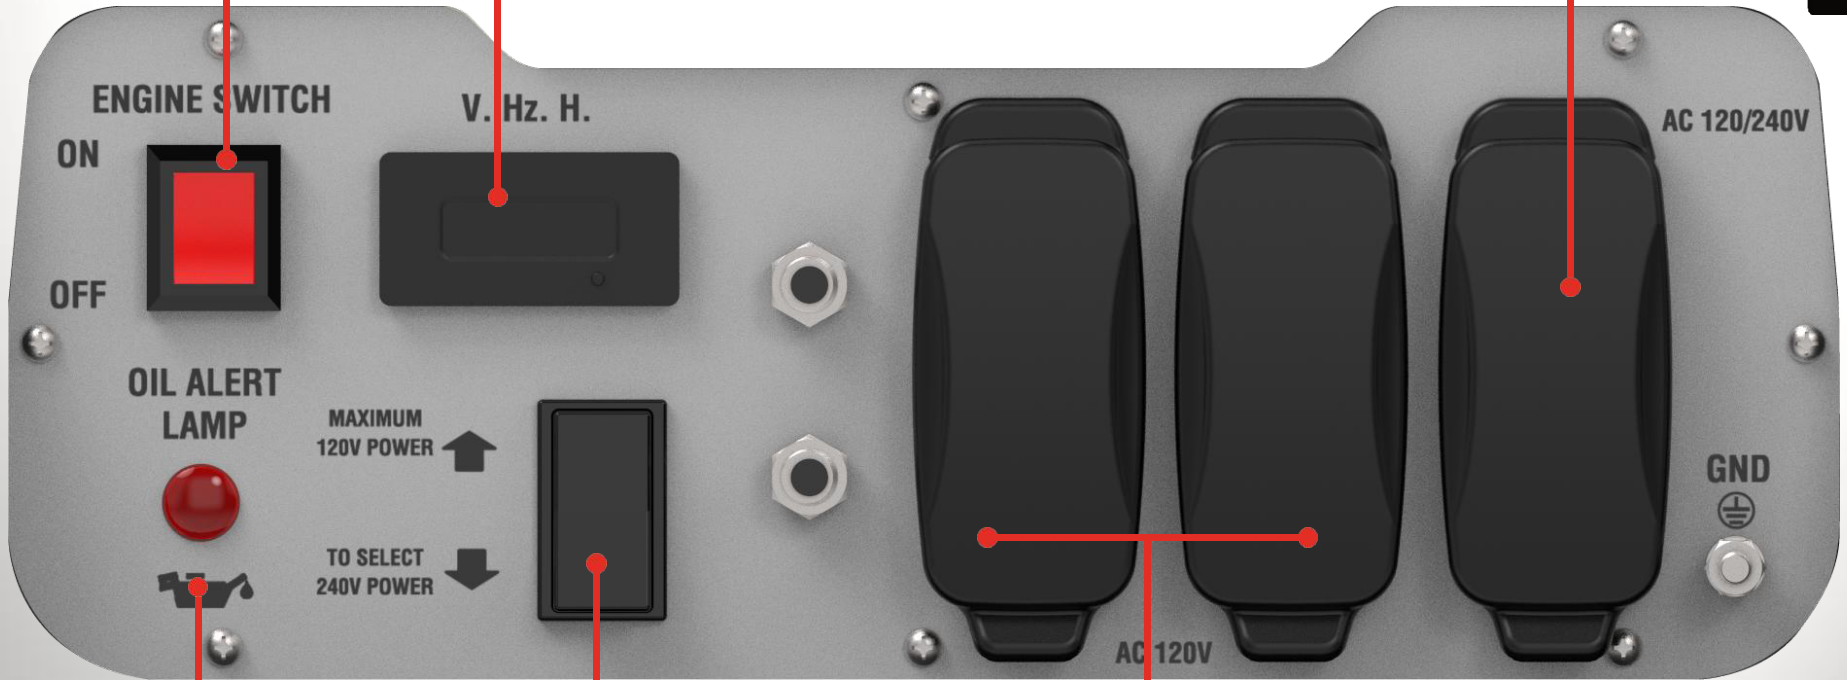


Indicador de Bajo Nivel de Aceite



120V ↔ 240V Switch
Selector de Voltaje



(2) 120V AC 20A
5-20R



SUA4500



Model Number	SUA4500
Watts de Arranque/Continuos	5000/4000W
Motor	SC230
Desplazamiento	223cc
Frecuencia	60Hz
Voltaje	120/240V
Fase	Monofásico
Grado IP	21
Factor de Potencia	1
Tanque de Gasolina	15L
Duración a Carga 50%	11.0h
Duración a Carga 100%	7.0h
Cortacircuitos	20A, 30A
Neutro a Marco	Sí
Aceite	0.6Qt. 10W-30
Largo	620mm
Ancho	580mm
Altura	575mm
Longitud Extendida	900mm
Longitud de Cartón	620mm
Ancho de Cartón	485mm
Altura de Cartón	530mm
Peso de la Unidad	50.3kg
Peso Total	53.0kg
Outlets	(2) 120V AC 20A 5-20R (1) 120/240V AC 30A L14-30R
Garantía	3 años

iPOWER

www.a-ipower.com

Tel.: (52) 55-5255-1476

AIPOWER, S. DE R.L. DE C.V.
Mariano Escobedo 543-407,
Col. Rincón del Bosque,
Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX,
C.P. 11580.

